



## Mini-bazooka

### Brugsanvisning

Spartling og tape i én og samme arbejdsgang


Side: 1/2

07/2009



- Vandrette og lodrette pladesamlinger
- Vægge, lofter og hjørner
- Justérbar udlægning af spartelmasse
- 2,5 kg spartelmasse
- 75 og 150 m tape
- Én fyldning er nok til 10 - 12 m spartling
- Enkel og let påfyldning
- Slagfast polystyren
- Let at rengøre
- Velegnet til akustiklofter



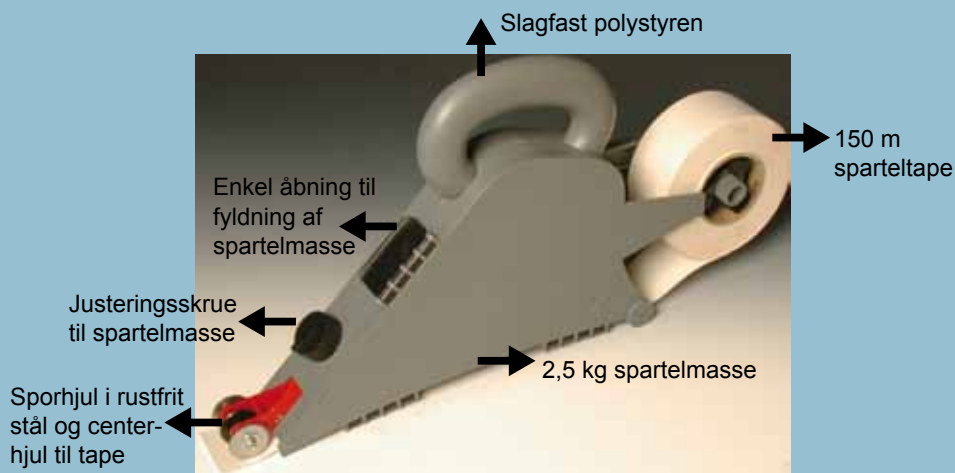

## Pladesamlinger

Mål (lxhxb): 490x260x60 mm  
 Nettovægt: 810 g  
 Spartelmasse: 2,5 kg  
 Tape: 75 og 150 m  
 Kapacitet pr.  
 2,5 kg spartel: 10 - 12 m spartling

Side: 2/2

07/2009



## Pladesamlinger

Placér spartelmaskinen øverst ved start. Fiksér med en finger på tapen og træk med en jævn bevægelse maskinen ned til slutningen af pladesamlingen. Indstil maskinen, så den giver den ønskede spartelmasse.

Når tapen er påført, stryges tapen fast med en 6" gipsspartel. Der anvendes samme fremgangsmåde ved loft, væg samt lodrette og vandrette samlinger samt akustiklofter.



## Hjørnesamlinger

Placér spartelmaskinen øverst ved start og sæt maskinen i en 45° vinkel mod hjørnet. Hold igen på tapen og træk maskinen ned mod gulvet.

Pres tapen ind mod hjørnet ved at anvende en håndspartel og fordel spartelmassen jævnt.



## Enkel påfyldning

Låget fjernes let med tre clips. Placér tapen øverst i boksen, så den følger maskinens form. Fyld beholderen med 2,5 kg spartelmasse. Sæt låget på og maskinen er nu klar til brug. Vi anbefaler Easy Filler Light Tool til spartelmaskinen, men Knauf Danogips Grund og Finish kan også anvendes i maskinen.